

Bestekbeschrijving: R-Tile – PVC-tegels



PVC-Tegel	:	Dikte 4mm
Kenmerken	:	Oppervlaktestructuur: Traanplaat Kleuren: 10 standaard kleuren Verbindingen: zwaluwstaartverbindingen



1. INLEIDING

Het R-Tile Flooringsysteem beschikt over een Europese Technische Goedkeuring (ETA – European Technical Approval) ETA – 09/0073 volgens ETAG No. 004.

De fabrikant van de PVC tegels houdt continu toezicht en controle van de kwaliteit en strenge ingangscntrole van alle grondstoffen. De firma heeft een gekeurd en gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens de wereldwijd geldige norm DIN EN ISO 9001 alsook gekeurd en gecertificeerd milieumanagementsysteem volgens de wereldwijd geldige norm DIN EN ISO 14001.

De PVC-tegels plaatsen volgens de legplannen van de architect.

R-Tile tegels plaatsen, volgens de verwerkingsregels, vastgelegd bij R-Tek en volgens de regels van de kunst, vastgelegd in de normen van WTCB.

Uitvoeringen afwijkend van de voorschriften en bestekbeschrijvingen vallen niet onder de verantwoordelijkheid en garantie van de leverancier R-Tile Belgium.

Afwijkingen aan de voorschriften zijn toegestaan na een schriftelijk technisch advies van de productleverancier.

R-Tek garandeert een fabrieksgarantie van 10 jaar op de geleverde producten.

De architect is verantwoordelijk voor controle en toezicht op de werf.

2. UITVOERINGSOMSTANDIGHEDEN

Indien volgende weersomstandigheden zich voordoen mag het flooringsysteem niet aangebracht worden:

- de luchttemperatuur en/of de temperatuur van de ondergrond is lager dan +15 °C

Bestekbeschrijving: R-Tile – PVC-tegels



PVC-Tegel	:	Dikte 4mm
Kenmerken	:	Oppervlaktestructuur: Traanplaat Kleuren: 10 standaard kleuren Verbindingen: zwaluwstaartverbindingen

3. VOORBEREIDING WERKZAAMHEDEN

De ondergrond dient aan volgende eisen te voldoen:

- Oppervlakte droog en borstelschoon
- stabiel: de ondergrond dient ten minste drie maanden oud te zijn, er dient gelet te worden op de eventuele krimp en kruip
- zuiver en samenhangend: vrij van mos, stof, verfresten, vetresten, losse delen, zwelende stoffen, schadelijke uitbloeiingen en andere hechtingsverminderende stoffen
- geen oppervlakte onregelmatigheden, oneffenheden uitvlakken en laten uitdrogen alvorens vloer erop te plaatsen

4. PLAATSINGSTECHNIEKEN

4.1. Voorbereiding

Bij lage temperaturen de tegels minimaal 12 uur voor het leggen in de desbetreffende ruimte laten aklimatiseren, en verwerken bij een lage temperatuur van minimaal 15°C.


4.2. Plaatsingsadvies

R-Tile® vloerbedekking kan in normale omstandigheden op elke harde ondervloer geplaatst worden, en biedt het grote voordeel dat deze plaatsing zonder verlijming kan geschieden.

R-Tile® vloerbedekking ligt aldus “los” van de ondervloer, doch het materiaal (PVC) vertoont een normale uitzetting bij temperatuurschommelingen waarmee men rekening dient te houden.

4.3. Werkwijze

De plaatsing geschiedt steeds vanuit het midden naar de zijkanten toe. Dit principe beoogt een gelijkmatige verdeling van het gewicht en de oppervlaktespanning van de tegels. De tegels worden eenvoudig in elkaar geslagen met een harde kunststof hamer.

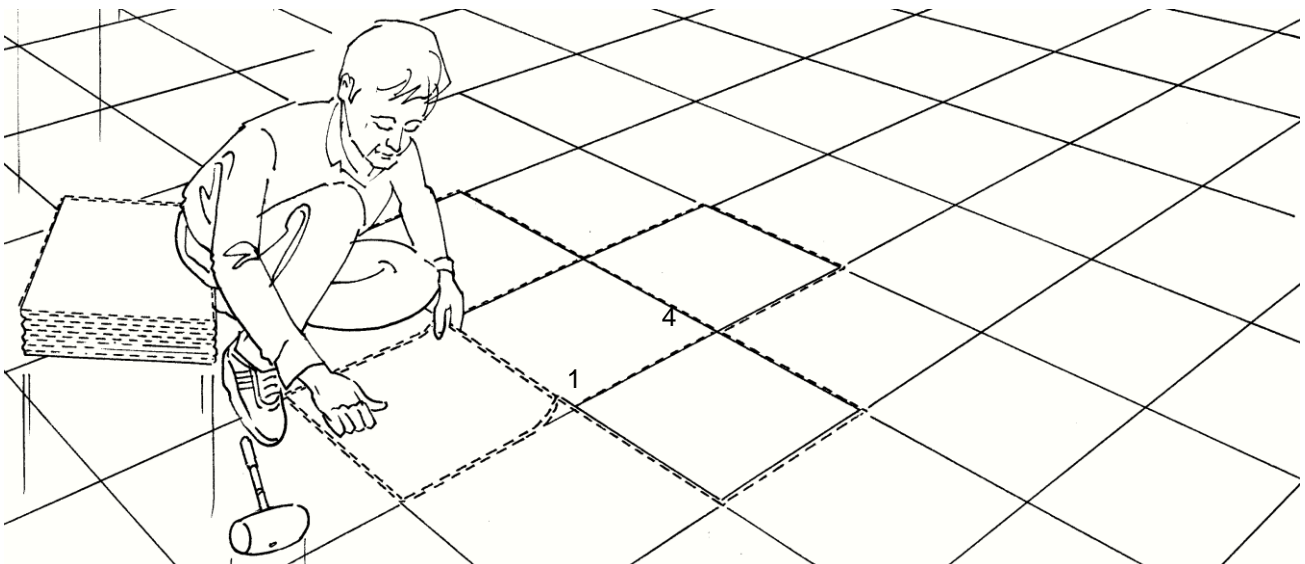

Bestekbeschrijving: R-Tile – PVC-tegels



PVC-Tegel	:	Dikte 4mm
Kenmerken	:	Oppervlaktestructuur: Traanplaat Kleuren: 10 standaard kleuren Verbindingen: zwaluwstaartverbindingen

4.4. Afwerking

Na plaatsing van alle volle tegels is het aanbevolen om, indien mogelijk, enkele uren te wachten alvorens de eindafwerking uit te voeren.

Daardoor kunnen de tegels vrij uitzetten. Een vrije ruimte van minimaal 5mm, dient aan alle vaste punten te worden voorzien (machines, muren,...).

De tegels kunnen op maat gezaagd worden dmv een decoupeerzaag of een lintzaag.

4.5. Uitzetting

In geen geval mag men de uitzetting verhinderen. Indien de inplanting van de toestellen of machines meerdere zones noodzakelijk maakt, kunnen deze met inachtnaam van een zetvoeg worden uitgevoerd.

(*)Enkel op plaatsen waar hoge temperatuurschommelingen kunnen voorkomen (bv. in de volle zon), of op plaatsen waar de tegels aan zeer hoge dynamische puntlasten worden onderworpen, dient men de vloerbedekking te stabiliseren d.m.v. verlijming. In voorkomend geval is technisch advies beschikbaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

COMMERCIAL

4MM OPEN ZWALUWSTAARTVERBINDING

TRAANPLAAT



	<u>NORM</u>	<u>PERFORMANTIE</u>
Afmetingen		508mm x 508mm
Gewicht		5,8kg/m ²
Hardheid	ISO868	82 Shore A
Materiaal		PVC SGI 1.37
Dikte	BS EN 428	4mm +/- 0.2mm
Slijtvastheid	BS EN 660-2	Slijtgroep P
Ijzeren wiel	BS EN 425	Geen schade
Indrukking	BS EN 433	0.1mm
Brandklasse	EN 13501 -1	BFL s1
Elektrische Weerstand	BS EN 1081	10 ¹²
Anti Slip	BS EN 13893 Deutsche Norm DIN 51130	Anti Slip DS R10
Chemische resistentie	BS EN 423	Goed
Hydrochloric Acid * 96% Ethanol * 96% Methanol * 100% Acetic Acid * 100% Nitric Acid * 69% Sulphuric Acid * 98% Chromic Acid * 40% Toluene, Trichlo-ethylene, Acetone, Engine Oils, Gasoline, Urine		
Lichtresistentie [Blue Wool Standard]	BS EN 20105 - B02	7BWS / 5GSR
Thermische Conductiviteit	ISO 8302	0.0218m ² K/W
Electrostatisch Gedrag	BS EN 1815	2kV
Flexibiliteit	BS EN 435	Geen witplooi of breuken
Dimensionele Stabiliteit Vóór blootstelling aan warmte	BS EN 434	0.11 %
Dimensionele Stabiliteit Na blootstelling aan warmte	BS EN 434	Gemiddeld 0.15%
Dichtheid	BS EN 436: 1994	Gemiddeld 1404kg/m ²