


A large, dark brown, textured tile with a hammer resting on it. The hammer has a black handle and a silver head with a white cap. The tile has a rough, stone-like texture. The hammer is positioned diagonally across the tile, with its head resting on the surface.

R-TileTM
Het breedste gamma PVC tegels

Design Collectie

De R-Tile Design Collectie is een
productgamma van

R-TekTM
Manufacturing

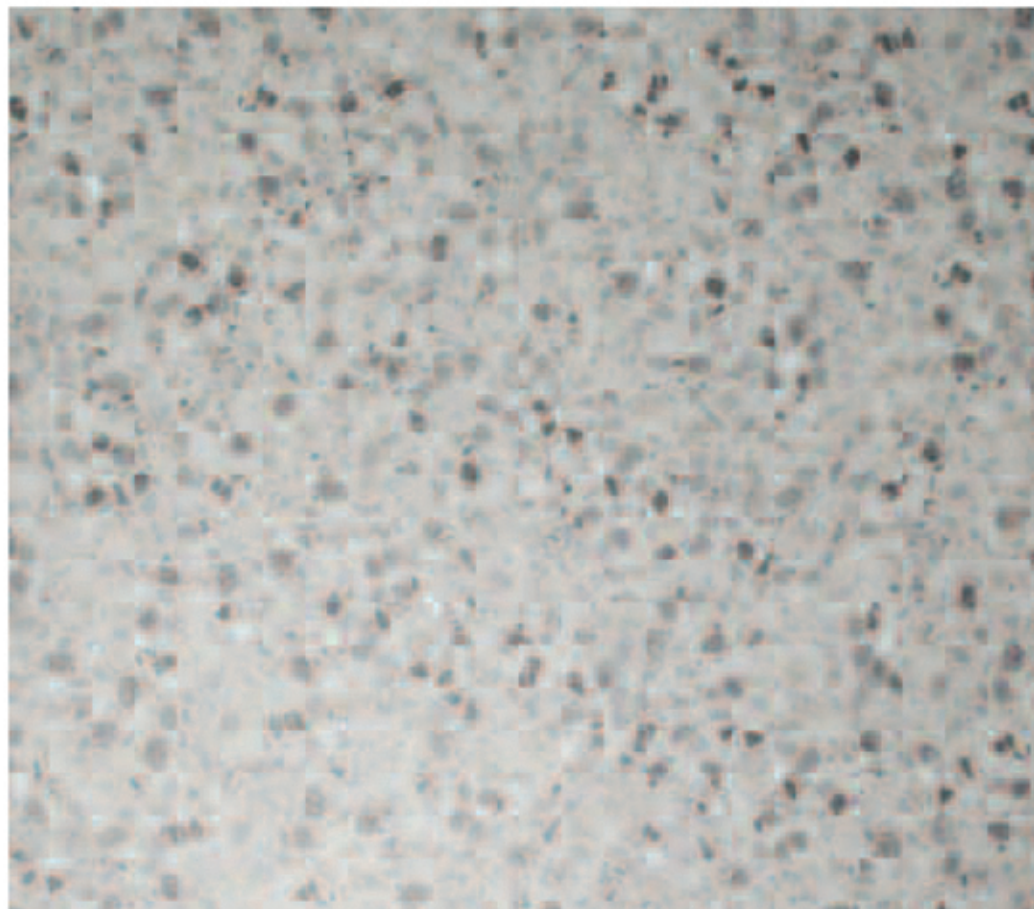

3170 - Terrazzo - Voegen donkergrijs

Plaatsing & Onderhoud



Zwevend geplaatst - Geen
lijm nodig
Plaatsingsinstructies
beschikbaar op aanvraag



Makkelijke
vervanging van
afzonderlijke tegel



Makkelijk schoon
te maken en te
onderhouden
dankzij PU
toplaag.



EN 14041,
EN 13893



EN 430



EN 1515



EN 429



EN 427
EN 994



EN 428



EN 13501-1
B_{fl}-s1



CE



EN 105-002



EN 669



EN 433



EN 423



EN 425



EN 600-1
EN 600-2




EN 423

Gepatenteerde nieuwe generatie van zwevend te plaatsen vloertegels bestaande uit een robuuste drager in PVC en een vinyl inleg. Het PVC kader met verborgen sluiting en een unieke PVC voegrand is perfect geïntegreerd met een reeks moderne en stijlvolle vinylprints.

**“ziet eruit als keramische tegels
maar biedt de voordelen van vinyl”**



Terrazzo

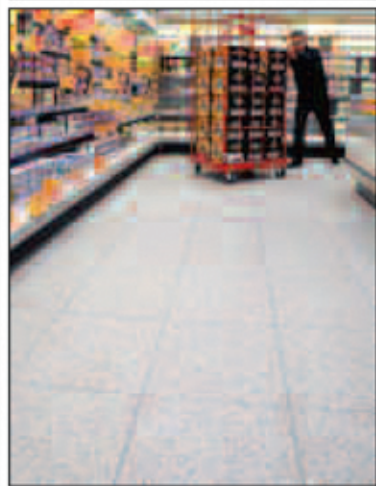

Afmetingen

■ 450mm x 450mm (incl 2mm voegrand)

■ 7.8mm dikte

■ 0.7mm PU slijtlaag



Vulkaan



Marmer Grijs



Zandsteen

Productdetails



Zwevend
geplaatst
zonder
gebruik van
adhesieven



Robuuste
verborgen
slijting, geschikt
voor bewegende
lasten tot
1000kg



Geen
voorbereiding
nodig, kan zelfs
op oneffen en
onregelmatige
ondervloer
geplaatst worden



Uitzonderlijke
dimensionele stabiliteit
dankzij heterogene
structuur versterkt met
glasvezel



Hoogstaand
akustisch
comfort als
resultaat van
een significante
geluidsdemping



Geen
onderbreking van
de dagelijkse
activiteiten en
dus geen enkele
inkomensderving




Uitgesproken
ergonomische
kwaliteiten



Lage VOC uitstoot
volgens gangbare AgBB
normen, DIBT (Duitsland)
en binnenluchtqualiteit
(Frankrijk) (A* certificaat)



3215 - Klei - Voegrand Donkergrijs

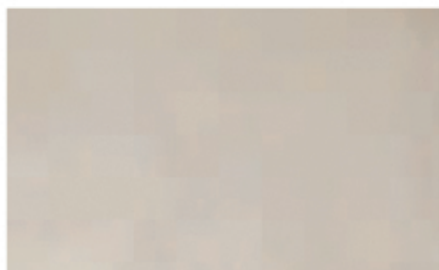

3266 - Zandsteen - Voegrand Lichtgrijs




3278 - Rustiek - Voegrand Donkergrijs



3283 - Marmer Grijs - Voegrand Lichtgrijs



3308 - Vulkaan - Voegrand Zwart

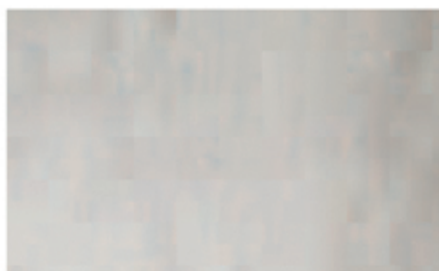

3307 - Graniet - Voegrand Donkergrijs

Kleuren Van De Voegrand



Zwart



Donkergrijs



Lichtgrijs



Randprofiel

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TECHNISCHE SPECIFICATIES	NORM	DESIGN COLLECTIE
Vloerbekleding volgens de norm	EN 649	Heterogene PVC
Afmetingen		450mm x 450mm
Gewicht	EN 430	9.6kg/m ²
Hardheid	ISO868	92 Shore A
Materiaal		PVC SGI 1.45
Dikte	BS EN 428	7.8mm
Slijttaag	BS EN 429	0.7mm + PU
Bescherm laag		PU Mat
Gebruiksklasse	EN 685	Zwaar Commercieel/Licht Industrieel
Ijzeren wiel	BS EN 425	Geen schade
Indrukking	BS EN 433	0.05mm
Brandklasse	EN 13501 - 1	BFLs1
Oppervlakteweerstand	BS EN 1081	Horizontaal: >1.0Ω x 104Ω Vertikaal: 1.1 x 1012Ω
Antislip	BS EN 13893 DIN 51130	R9
Weerstand tegen chemicaliën		Goed
Lichtbestendigheid (Blue Wool test)		6 - 8 afhankelijk van print
Thermische weerstand	ISO 8302	+/- 0.013m ² KW
Anti-statische eigenschappen	BS EN 1815	Rubber zool: -1.0kV PVC zool: -1.7 kV
Dimensionele stabiliteit Vóór blootstelling aan warmte	BS EN 434	Ja
Dichtheid	BS EN 436: 1994	Gemiddeld 1404kg/m ²
Oppervlaktebehandeling	PUR	PUR
Toxiciteit	EN71	Non-toxic
VOC Emissies	AgBB/DIBt	Gecertificeerd

RECYCLEERBAAR

R-Tile tegels zijn milieuvriendelijk, éénmaal het einde van hun levenscyclus bereikt kunnen ze worden ingezameld om er de volgende generatie R-Tile producten mee te vervaardigen. Er is ook geen verspilling in het productieproces vermits alle niet-goedgekeurde tegels en de overschotten ter plaatse worden herbruikt.

BRE – Groene Gids, evaluatie A+

R-Tek
Manufacturing

Verdeler voor België en Luxemburg
Q Access Flooring
Kaudenaardstraat 61
1700 Dilbeek

+32(0)2 308 83 75
info@r-tile.be
www.r-tile.be